


湿克吊顶式恒温恒湿机 SKHF-D12.5Q 参数表


项目		型号	SKHF-D12.5Q	产品图片	
机组性能	制冷量	kw	12.5		
	制热量	kw	9		
	除湿量	kg/h	10		
	加湿量	kg/h	5		
	额定风量	m ³ /h	2800		
	电源总功率	kw	17.2		
	电 源				380V/50Hz
	温度可调范围				(16-40℃) ±1
	湿度可调范围				(20-80%) ±3
室内机	风机	类型	低噪音离心风机		
		功率 (kw)	0.45		
	加热器	类型	PTC/电加热式		
		功率 (kw)	9		
	加湿器	类型	电极式		
		功率 kw	3.75		
		加湿量 kg/h	5		
进水管径 DN	DN15				
立柜式尺寸	长宽高 mm	1200*1000*700			
内机重量	kg	120			
机组噪音	dB (A)	60			
室外机	压缩机	类型	全封闭涡旋式压缩机		
		功率 (kw)	3.7		
	冷凝风机	类型	低噪音轴流风机		
		功率 (kw)	0.3		
	制冷剂	种类	R22		
		充注量 (kg)	3.0		
外机尺寸	长宽高 mm	930*390*1260			
外机重量 (kg)			98		

主要配置:

- 1、机组主要制冷零部件均采用原装进口品牌产品，因而机组运行噪音低、振动小、效率高、故障率低、使用寿命长。其中制冷压缩机多采用日本大金压缩机、膨胀阀采用美国艾默生 Emerson、过滤器采用美国艾高 ALCO；
- 2、机组电器控制元件全部采用深蓝电子知名品牌，高精度温湿度传感器探头，全自动控制，操作简便；
- 3、机组配置了高低压保护、防冻保护、过载保护、欠压逆压保护等多重安全保护装置，并设有多项运行和故障显示功能，机组运转安全稳定；
- 4、换热器采用进口换热器加工设备精心制造，换热效率高，结构紧凑。

备注: 产品更新换代参数略有变动恕不另行通知，拍摄有色差等差异，图片仅供参考，具体以实物为准！

内机尺寸：

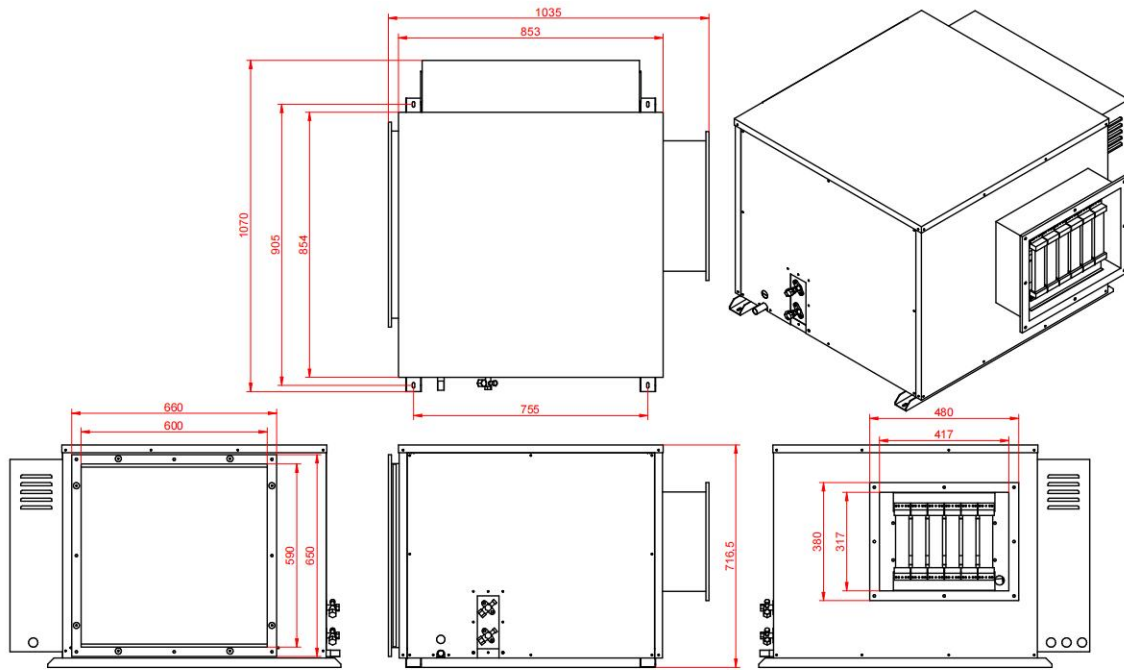

吊顶式安装示意图

